

Date 日付 2021/4/25

Condition 路面 Carpet カーペット Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況 Flat フラット Bump バンピー


Track コース OHM ツインサーキット (北海道白石市)

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い

Track Size トラックサイズ Small Medium Large X-Large

Driver ドライバー Takashi Kato

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

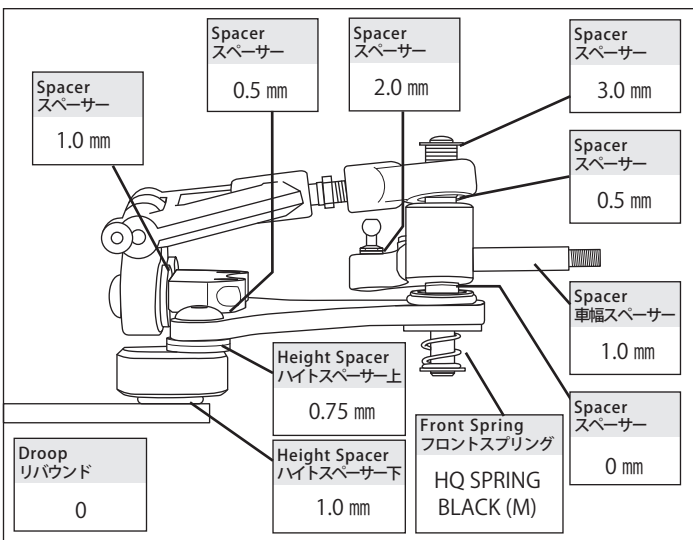

Caster キャスター

Front Spacer フロントスペースサー 1.0 mm

Rear Spacer リヤスペースサー 1.0 mm

10° 5° 0°

Camber キャンパー 1.0°

Toe Angle トー角 -0.5°

Lower Arm Mount ロアアームマウント

WIDE ワイド NARROW ナロー

Kingpin Oil キングピンオイル HQ KINGPIN OIL MEDIUM

Upper Arm アッパーアーム AK12 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック AK12 標準 (Standard)

Lower Arm ロアアーム AK12 標準 (Standard)

Steering Block ステアリングブロック AK12 標準 (Standard)

Rear Shock リヤショック

Oil ダンパーオイル YOKOMO 800 番 / CST

Length ダンパー長 70.3 / mm

Piston ピストン 1.2 mm x 2 (1.2mmドリル刃で大きくする)

Spring スプリング HQ SPRING YELLOW

Ride Height ライドハイト

0 mm 0.25 mm 0.5 mm 0.75 mm 1.0 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm

穴位置 Hole Position 上 / Top 下 / Bottom

Rear Shock Position リヤショックポジション

Spacer スペースサー 0

Spacer スペースサー 2.0 mm

Spacer スペースサー 1.0

Shock Position ショックポジション

Front Rear

Side Link サイドリンク

Front Rear

Spacer スペースサー Short ショート Long ロング

Spacer スペースサー 0

Diff Setting デフセッティング

SOLID ソリッド Ball Diff ボールデフ

Hard 硬い Soft 軽い

Side Damper ロールダンパー

Oil オイル MUGEN 20000 番 / CST

Side Spring サイドスプリング

TB20163 HQ SIDESPRING GREEN

Ride Height 車高

Front フロント 4.2 / mm

Center センター 4.2 / mm

Rear リヤ 4.2 / mm

Motor モーター TRION 21.5T (Ti 13.5 mm)

Timing 進角 42 度

Spur Gear スパーギア 76T

Pinion Gear ピニオンギア 54T

Body ボディ TeamBomber LMP-KETTER (U-Light) 38 mm

Body Mount Position ボディマウントポジション

Front Rear

Battery バッテリー TRION 3800HV

Electric Speed Controller スピードコントローラー HOBBY WING

SC Setting SC セッティング

Transmitter 送信機 SANWA M17

Receiver 受信機 SANWA RX-492

Servo サーボ SANWA PGS-HR (Type2)

Main Chassis メインシャシー AK12 標準 (Standard)

Lower Brace ロアブレース AK12 標準 (Standard)

Back Plate バックプレート モーターマウントバックプレート S (TB20205)

Tread トレッド

Front フロント / mm

Rear リヤ 1715 / mm

Front フロント	Rear リヤ
Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE Yellow MS	Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE MS
Diameter 直径 41.5 mm	Diameter 直径 42.5 mm
Wheel ホイール YOKOMO	Wheel ホイール YOKOMO (リブカット)
Tire Treatment トラクション Bunny Grip (仮)	Tire Treatment トラクション Bunny Grip (仮)
Additive Area 塗り巾 FL FR	Additive Area 塗り巾 RL RR
Time 時間 3Minute	Time 時間 45 Minute

MEMO メモ リップスポイラー追加 (TB60024)

TB20264 フロントサスマウントプレート
 TB20265 アルミ製リヤホイールビス
 TB20266 キャスターブロックサポート
 TB20240 5mmアルミ製 HQ コートボール (2個入りサイドリンクに使用)

Ver1.2